



# SEIPO®

Kreative  
COLLECTION



PRONTO  
COLLECTION


CERTIFIED  
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

## Serie Visual Articolo VI514G

Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2021

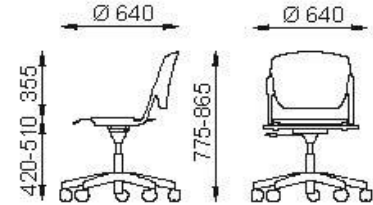

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Qualità) - UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema Ambiente) - UNI ISO 45001:2018 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.

### Componenti di Serie:

**RUOTE:** RT05 - doppia battitura in nylon nero diametro 65mm

**BASE:** BS50 - in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640

**COLONNA A GAS:** Cromata, di classe 3

**MOVIMENTO:**

(A) piastra a gas in alluminio verniciata nera permette:

1) La rotazione del sedile a 360°

2) La regolazione dell'altezza del pistone a gas

1)



2)



**SEDILE E SCHIENALE:** in nylon nei vari colori disponibili.

**COLORI SEDILE E SCHIENALE:**

- Blu - Grigio - Nero - Pistacchio - Rosso

**IMBOTTITURE:** In resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco

**RIVESTIMENTI:**

- Tessuti acrilici (categoria "K") - Ecopelle ignifuga (categoria "D2") - Ecopelle (Categoria "D")

- Tessuti ignifughi (categorie "B"- "V"- "M"- "T"- "S")

### Opzionali:

**RUOTE:**

-RT06 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio diam. 65 mm.

-RT07 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio autofrenante diam. 65 mm.

-RT08 - A doppia battitura nylon nero, gommate in con profili cromati diam. 65 mm.

-RT10 - A doppia battitura nylon nero, antistatici diam. 50 mm.

**PIEDINI:**

-PD10 - In poliammide colore nero

-PD11 - Cromati

**SCHIENALE E SEDILE** - In polipropilene autoestingente classe 1 disponibile solo nei colori blu e nero

**IMBOTTITURE:** In resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe 1IM

**ATTENZIONE:** L'immagine presente in questa scheda è da ritenersi indicativa

**CONFORMITA' DEL PRODOTTO:** -Conforme UNI EN 1335 par 1-2 di tipo C -Omologazione ministeriale classe 1IM sul manufatto ( solo rivestimento cat. "V" "D2") su richiesta in fase d'ordine.

Seipo s.r.l.  
Ufficio Tecnico