



SEIPO®

Kreative
COLLECTION



PRONTO
COLLECTION

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS


CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Serie Visual Articolo VR515N

Ultimo aggiornamento

15 dicembre 2021

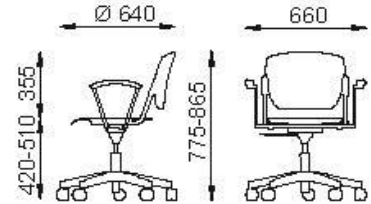

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Qualità) - UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema Ambiente) - UNI ISO 45001:2018 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.

Componenti di Serie:

RUOTE: RT05 - doppia battitura in nylon nero diametro 65mm

BASE: BS40 - in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 640

COLONNA A GAS: Nera, di classe 3

MOVIMENTO:

(A) piastra a gas in alluminio verniciata nera permette:

1) La rotazione del sedile a 360°

2) La regolazione dell'altezza del pistone a gas

1)



2)



BRACCIOLI: in tondino di acciaio nei vari colori disponibili della struttura con pad in nylon di colore nero

SEDILE E SCHIENALE: interamente rivestito nelle varie categorie

IMBOTTITURE: In resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco

RIVESTIMENTI:

- Tessuti acrilici (categoria "K") - Ecopelle ignifuga (categoria "D2") - Ecopelle (Categoria "D")

- Tessuti ignifughi (categorie "B"- "V"- "M"- "T"- "S")

Opzionali:

RUOTE:

-RT06 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio diam. 65 mm.

-RT07 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio autofrenante diam. 65 mm.

-RT08 - A doppia battitura nylon nero, gommate in con profili cromati diam. 65 mm.

-RT10 - A doppia battitura nylon nero, antistatici diam. 50 mm.

PIEDINI:

-PD10 - In poliammide colore nero

-PD11 - Cromati

IMBOTTITURE: In resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe 1IM

ATTENZIONE: L'immagine presente in questa scheda è da ritenersi indicativa

CONFORMITA' DEL PRODOTTO: -Conforme UNI EN 1335 par 1-2 di tipo C -Omologazione ministeriale classe 1IM sul manufatto (solo rivestimento cat. "V" "D2") su richiesta in fase d'ordine.

Seipo s.r.l.
Ufficio Tecnico